


GSM Lift Watch

VOICE

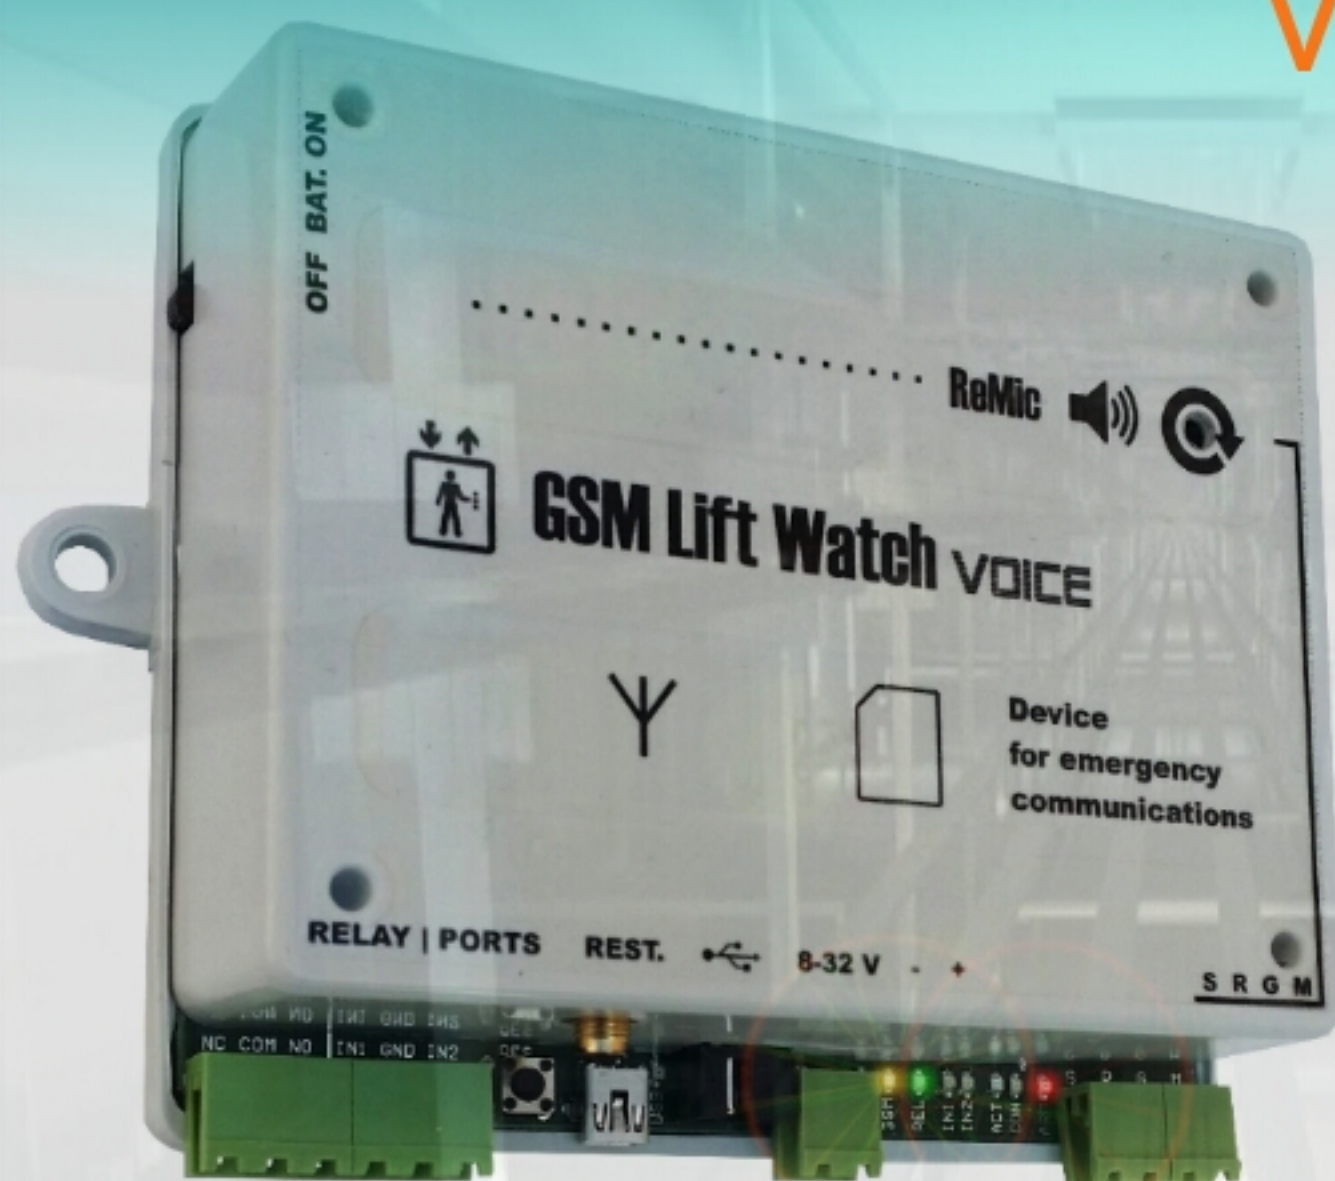

- Žádná telefonní linka
- Jednoduchá instalace
- Jednoduché nastavení
- Indikace stavů hlasem
- Volání až na 7 čísel
- Programovatelné relé
- Univerzální vstup
- Blokovací vstup
- Test akustické cesty
- Automatická kontrola
- Záložní akumulátor
- USB
- SMS

GSM Lift Watch Voice splňuje veškeré bezpečnostní normy (EN 81-28, 70) a určitě uspokojí všechny Vaše požadavky.

Jistě oceníte i snadnou instalaci a nastavení. Žádné starosti s pevnou telefonní linkou, přehledné nastavení pomocí jedné SMS zprávy.


Upozornění hlasovými zprávami nejen na navazování/navázání spojení, ale i na dalších 12 stavů, které během provozu mohou nastat.

Pro plnou funkci není nutno dokupovat další součásti jako u některých konkurenčních produktů. Programovatelné relé, vstupy, testování napájení i záložního akumulátoru, USB port, modul hlasových zpráv – vše je obsaženo..



ALPHD
Tech

Nouzový komunikátor pro každý výtah

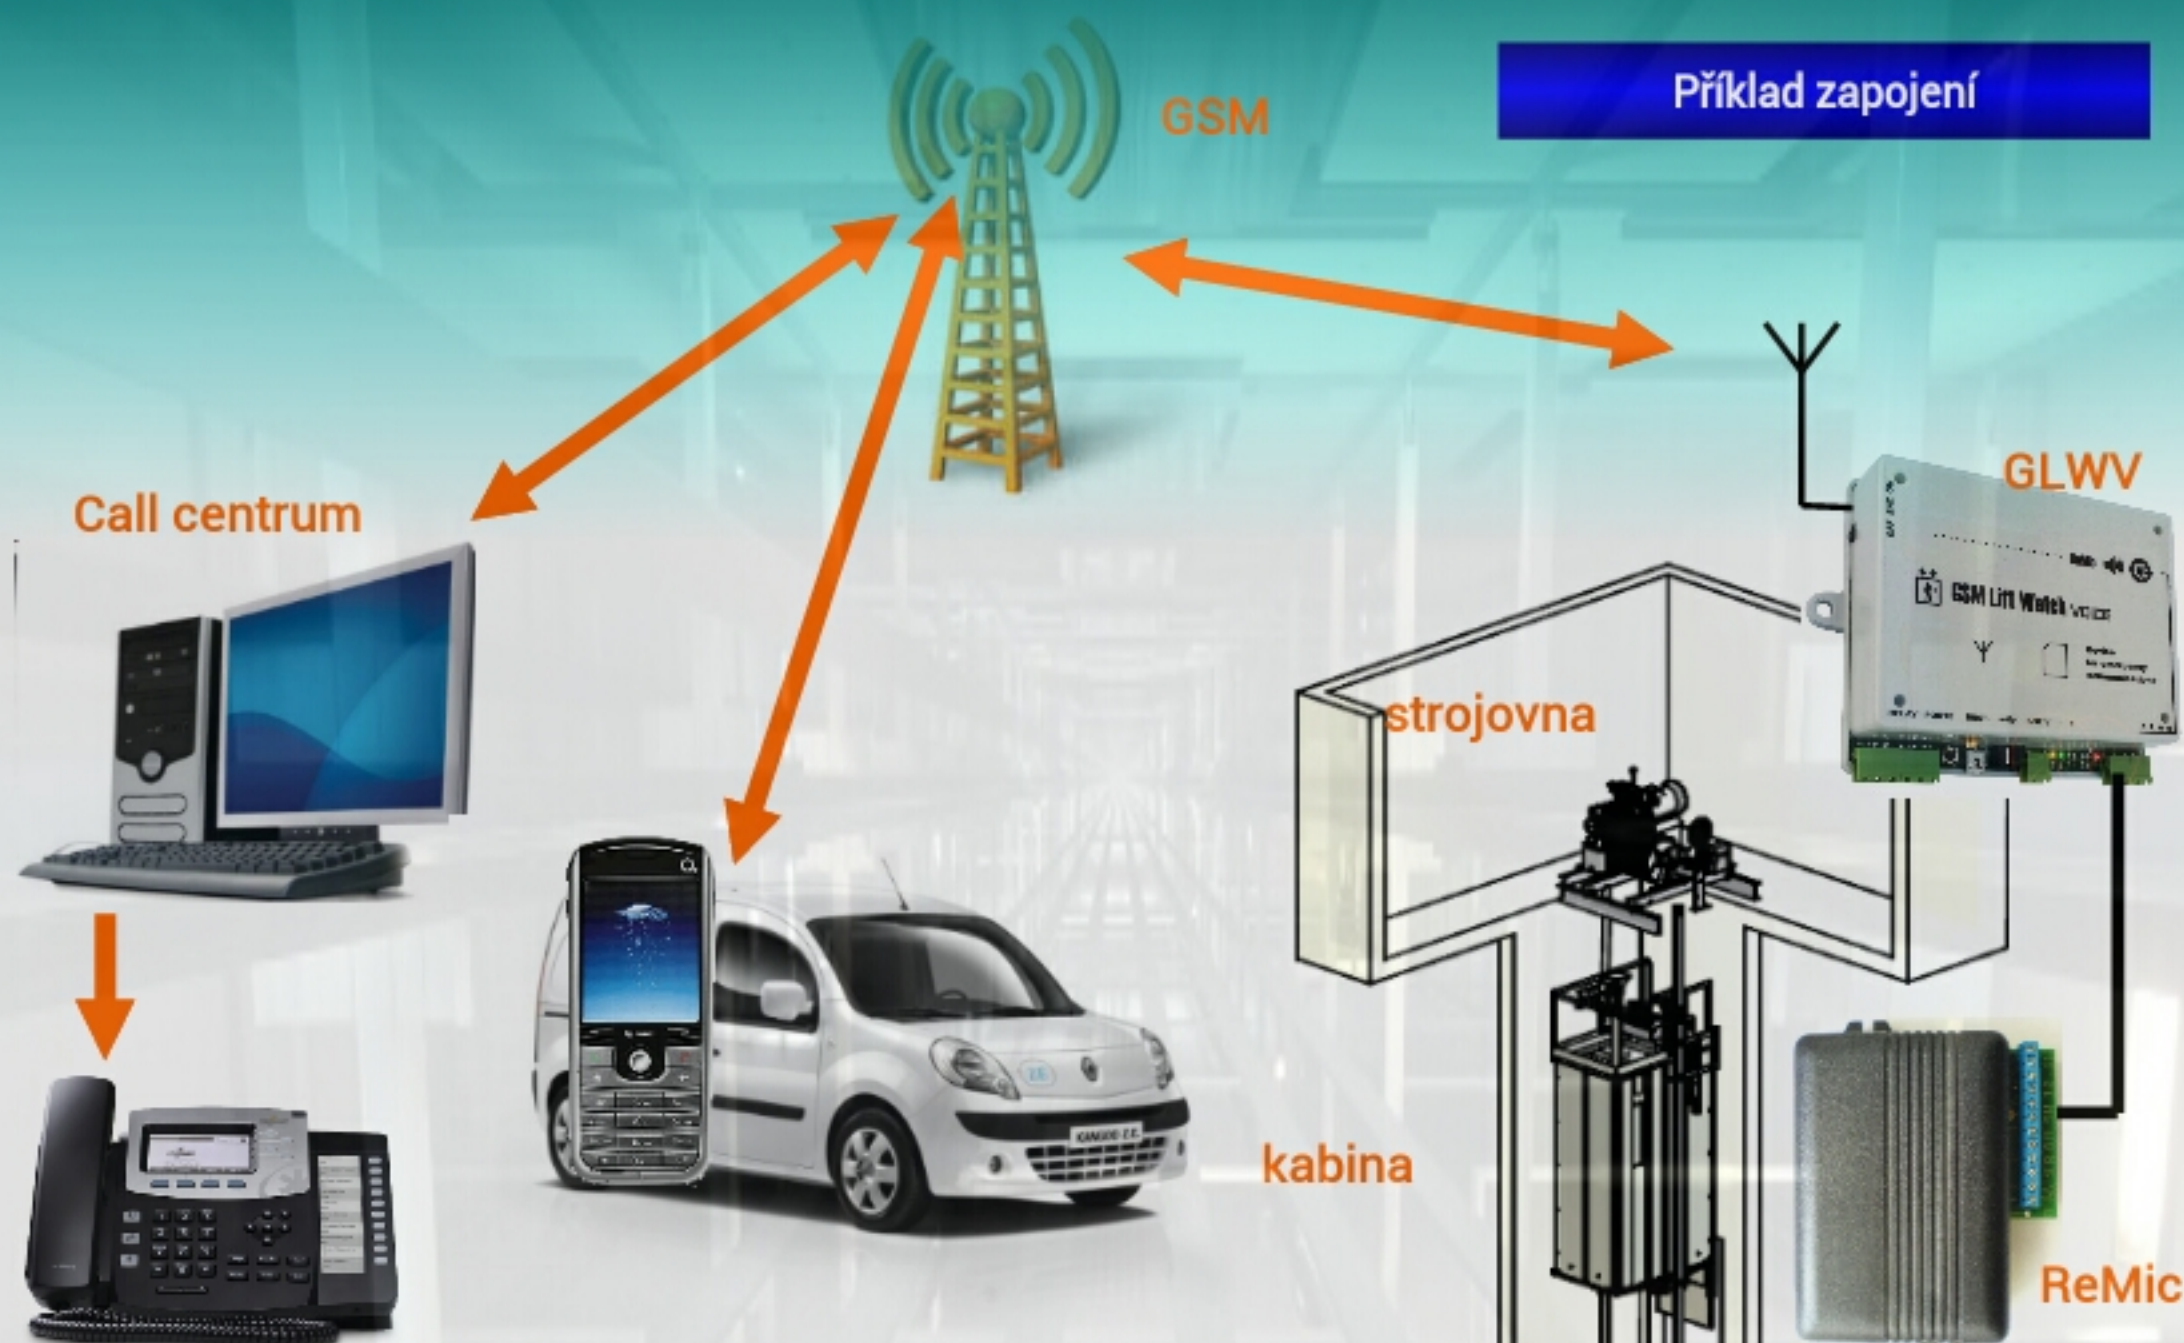

Výběr z technických parametrů

Rozměry	
• Základní jednotka	131 x 111 x 38,5 mm
• Modul ReMic	110 x 78 x 52 mm (bez úchytů)
Napájení	
• Napájení	8 až 30V ss, 50 až 500mA (dle provozu)
• Vestavný aku	Li-Ion 2000 mAh - cca 12h provozu v pohotovostním stavu
Vstupy/výstupy	
• Vstupy	2x – 1x blokáce volání, 1x univerzální
• Výstupy	1x přepínací kontakt relé 24V/100 mA
Další parametry	
• 14 programovatelných hlasových oznámení, každé max. 8 sec.	
• Programovatelný obsah stavových SMS	
• 7 programovatelných tel. čísel pro postupné vytáčení nouzového volání	
• 7 programovatelných tel. čísel pro postupné vytáčení kontrolního spojení	
• Práce bez PIN kódu / s PIN kódem - automatické generování náhodného PIN pro SIM kartu	
• Evidence počtu servisních zásahů na výtahu s datem posledního zásahu	